

山东差压液位计采购工业远传仪表提供仪表选型

发布日期：2025-09-25 | 阅读量：24

SKA ***压力变送器


接液件材料测量膜片□316L不锈钢□Hastelloy®C-276□316L不锈钢镀金□316L不锈钢喷涂PFA□钽、蒙乃尔。其他接液部分：316不锈钢。密封圈：氟橡胶、聚四氟乙烯。非接液件材料膜盒填充液：硅油、氟油。外壳：铝合金。重量没有选配件时，约为3.1kg□电气接口½-14NPT或M20×1.5内螺纹。过程接口¼-18NPT内螺纹□½-14NPT内螺纹椭圆法兰□½-14NPT内螺纹椭圆法兰+½-14NPT接头+焊接管。安装支架2"管装弯支架、板装弯支架、2"管装平支架，材料可选碳钢或304不锈钢。

温度影响在(-40~+85)℃范围内，每变化28℃的温度影响为：量程代码4、5：±(0.1%使用量程+0.15%比较大量程)。量程代码7：±(0.1%使用量程+0.1%比较大量程)。过压影响任何量程的过压压力至其过压极限时，零点影响为0.2%比较大量程/容许过压值。稳定性零点变化不超过±0.2%比较大量程/10年。安装位置影响0.1kPa/10°□此误差可通过调整零点消除，对量程无影响。 采购蒸汽流量计，找常州昂晟！山东差压液位计采购工业远传仪表提供仪表选型



接液件材料测量膜片□316L不锈钢□316L不锈钢+镀金、蒙乃尔□Hastelloy®C-276□钽、钛、镍。法兰材质：316不锈钢、304不锈钢或碳钢其他接液部分：316不锈钢。非接液件材料膜盒填充液：普通硅油、高温硅油、低温硅油、氟油、食品级充灌液。外壳：铝合金。重量约为(6~10)kg□电气接口½-14NPT或M20×1.5内螺纹。过程接口法兰接口符合HG20592□HG20615及其它ANSI□DIN□GB等标准，有多种公称通径和压力等级，详见法兰选型。隔膜凸出长度50mm□100mm□150mm或200mm□安装无毛细管：法兰安装；带毛细管：直接安装在50A(2B)工艺管道上，用U型螺栓安装，检测部分采用法兰或螺纹安装。毛细管材质304不锈钢，316不锈钢。毛细管外包材质304不锈

钢铠装或304不锈钢铠装+PVC包覆。河北磁翻板液位计采购工业远传仪表主导仪表调试昂扬的斗志，兴盛的事业，常州昂晟！

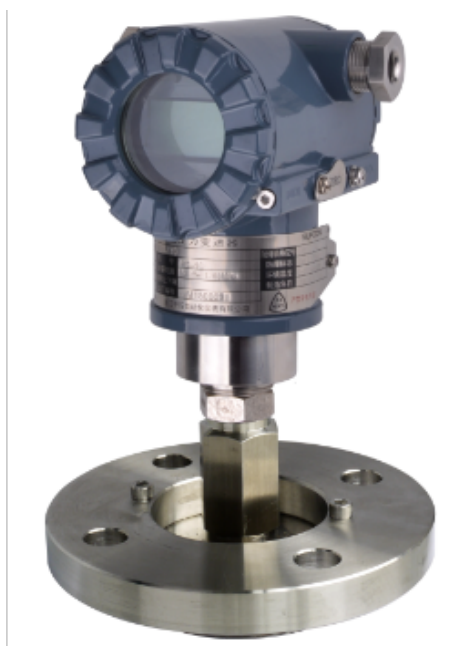

CJT 型 GP 智能压力变送器 $\frac{1}{2}$ -14NPT内螺纹椭圆法兰：将过程接口转换为 $\frac{1}{2}$ -14NPT内螺纹，可选带“接头+ $\Phi 14$ 焊接管” $\square$ M20 $\times$ 1.5外螺纹丁字形连接块：将过程接口转换为M20 $\times$ 1.5外螺纹，可选带“接头+ $\Phi 14$ 焊接管”。安装支架：管装平支架（2”管）、管装弯支架（2”管）、板装弯支架可选，材料为碳钢。

参考精度量程代码3，4：为使用量程的 $\pm 0.1\%$ 。量程代码5~9，0：量程比 $\leq 10:1$ 时，为使用量程的 $\pm 0.1\%$ ；量程比 $> 10:1$ 时，为使用量程的 $\pm [0.1 + 0.1 \times (\text{比较大量程}/\text{使用量程} - 10)]\%$ 。

SKC 微差压变送器

接液件材料测量膜片 $\square$ 316L不锈钢 $\square$ Hastelloy®C-276 $\square$ 316L不锈钢镀金。其他接液部分：316不锈钢 $\square$ Hastelloy®C-276 $\square$ 密封圈：氟橡胶、聚四氟乙烯。非接液件材料膜盒填充液：硅油。外壳：铝合金。重量没有选配件时，约为(3.1~3.6)kg $\square$ 电气接口 $\frac{1}{2}$ -14NPT或M20 $\times$ 1.5内螺纹。过程接口 $\frac{1}{4}$ -18NPT内螺纹 $\square$ $\frac{1}{2}$ -14NPT内螺纹椭圆法兰 $\square$ $\frac{1}{2}$ -14NPT内螺纹椭圆法兰+ $\frac{1}{2}$ -14NPT接头+焊接管。安装支架2”管装弯支架、板装弯支架、2”管装平支架，材料可选碳钢或304不锈钢。 安全专业，就选昂晟！



SKD 双法兰远传差压变送器

在无迁移、3 英寸 316L 不锈钢隔离膜片、充硅油、5m 毛细管、线性输出模式下模拟量输出为(4~20)mA 条件下温度影响在(-40~+85)℃范围内，每变化28℃的温度影响为：量程代码3~4：±(0.5%使用量程+0.06%比较大量程) 量程代码5~7：±(0.4%使用量程+0.06%比较大量程)
注1：为远传法兰和变送器本体处于同一高度、同一温度时的输出变化；注2：远传法兰、毛细管以及变送器本体之间有温差时，误差将增加。静压影响隔离膜片选择316L不锈钢时，零点影响为比较大量程的±0.2%/1MPa 隔离膜片选择其它材料时，静压影响为上述的2倍。立于天地，成于分毫，常州昂晟！河南射频雷达液位计采购工业远传仪表

采购质量流量计，找常州昂晟！山东差压液位计采购工业远传仪表提供仪表选型

放大器外壳材质铝压铸件+聚氨酯固化型聚酯树脂粉末涂料（银色），或不锈钢CF8M 订货时注明。放大器外壳盖材质铝压铸件+聚氨酯固化型聚酯树脂粉末涂料（墨绿色），或不锈钢CF8M 订货时注明。外壳防护等级SKP/SKH型：IP56*气体防爆时/IP66其他IP56*气体防爆时/IP66/IP67用户位号牌用于打印仪表位号，默认材质为304不锈钢。变送器订货时，请说明1. 型号规格。2. 测量范围。订货注意事项 相关产品X207 HART 手持通讯器。山东差压液位计采购工业远传仪表提供仪表选型

常州昂晟自动化科技有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在江苏省等地区的仪器仪表中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，常州昂晟自动化科技供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共

同走向辉煌回来！